



Automático de Tanque y Cisterna

Sumergible - Unipolar con Microswitch

El Automático de tanque mod. **AT2000** permite el control del nivel de líquidos en tanque y cisterna comandando bombas monofásicas de hasta 1 HP de motores monofásicos.

Para motores monofásicos de mayor potencia o para motores trifásicos, se maneja por medio de un contactor.



RESISTENTE

Confección de calidad

AUTOMÁTICO

Encendido y apagado automático

FUNCIONAL

Para cisterna o tanque

PRÁCTICO

Fácil de instalar y usar

ECOLÓGICO

Seguro para el agua corriente



Automático de Tanque y Cisterna

Instalación

Para su seguridad, corte el suministro eléctrico antes de comenzar la instalación. Para evitar errores que pueden ser perjudiciales tanto para el producto como para la instalación, siga con atención el plano de instrucción. No sumergir nunca las añadiduras de cables. Todos los cables empalmados deben aislarse de forma adecuada. Por razones de seguridad se recomienda utilizar siempre un contactor.

IMPORTANTE: NO SUMERGIR NUNCA LAS AÑADIDURAS DE CABLES. LOS CABLES EMPALMADOS DEBEN AISLARSE ADECUADAMENTE.

Garantía

El Automático de tanque **Mod. AT2000** cuenta con una garantía de seis meses. La garantía quedará sin efecto en los casos en que hubiese errores en la conexión, golpes o apertura del producto.

Modelos disponibles


- > **AT2000** - 1.5MTS
- > **AT2000** - 2MTS
- > **AT2000** - 3MTS
- > **AT2000** - 5MTS

Colores disponibles




* Disponible en bolsa.

Instalación | Cisterna

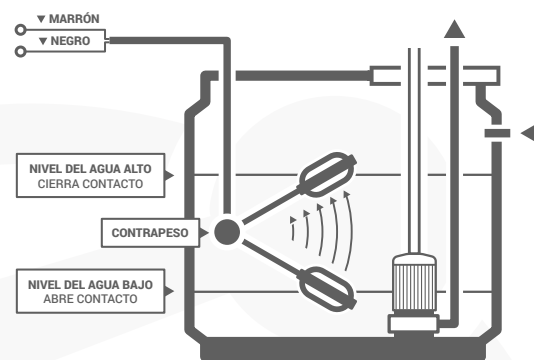

Instalación | Tanque

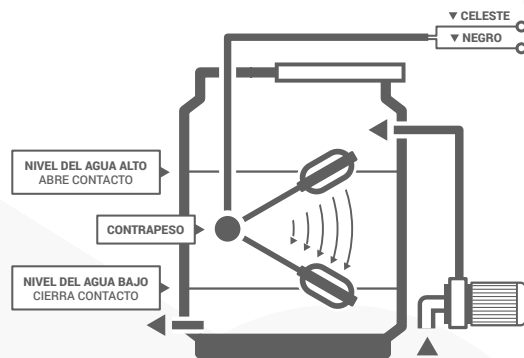

Características técnicas

ALIMENTACIÓN	220 V / 15A / 50~60 Hz c/Microswitch
CAPACIDAD	1 HP